

TLESA SERIES LENS □150mm, PHONE 115-120dB

신호음 내장 내압방폭형 경고등 EXPLOSION-PROOF WARNING LIGHT WITH PHONE



TLESAL/TLESAS TLESALF

TLESA

형식 Model	내장음 Built-in sound	음량 dB	전압 Rated Voltage	중량 Weight
TLESA 전구반사경회전형 Bulb Revolving Light	WS 경고음 5음 5 Warning sounds	120dB	· DC 12V · DC 24V · AC 110V · AC 220V	TLESA DC-6.19Kg AC-6.93Kg
TLESAL LED점등/점멸형 LED Steady/ Flashing Light	WP 특수경고음 5음 5 SP Warning sounds	120dB		TLESAL DC-6.02Kg AC-6.04Kg
TLESALF LED반사경 회전형 LED Revolving Light	WM 멜로디 5음 5 Melodies	120dB		TLESALF DC-6.26Kg AC-7.01Kg
TLESAS 크세논램프 스트로브형 Xenon Lamp Strobe Light	WA 알람 5음 5 Alarms	120dB		TLESAS DC-6.05Kg AC-6.40Kg
	WV 음성신호 3채널 3 Voice signals	120dB		

※ 초고휘도 크세논 스트로브형(-HS)/특수전압(48V, 440V 등) 사양은 주문제작 합니다.
※ 표시등부의 상세사양은 page 75-77 SH2 Series/ 시그널 폰 부의 상세사양은 page 122-123 SEWN30 Series/ 음색에 대한 상세사양은 page 8-9을 참고하십시오.

※ High brightness xenon strobe type(-HS)/Special voltage(48V, 440V etc.) are custom-made.


※ For detailed specification

- signal light : see TLH2 series in page 75-77.

- signal phone : see TLEWN30 series in page 122-123.

- sound tone : see page 8-9.

음색선택스위치 조작법 (Method of selecting sound tone switch)

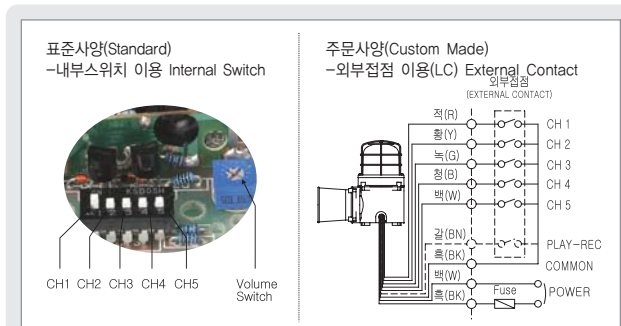

□표준품은 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
외부접점(LC TYPE)을 이용하여 음색을 선택하시고자 할 경우 주문사양으로 별도의 신호선을 인출하여 드립니다.

□Standard type selects sound tone by internal dip switch. If you want to choose sound tone by using external contact, it is custom made (Separate signal wire gets out from product)




국내최초 신호음 내장 방폭형 경고등

- 경고등과 폰이 일체형 구조로 제작된 방폭형 제품
- 알루미늄 하우징 제품으로 내구력과 내식성 우수
- 외부접촉으로부터 그로브를 보호하는 보호망 장착
- 석유화학 플랜트, 유조선, 화학공장 등과 같이 인화폭발의 위험이 있는 장소의 경보용으로 적합
- 그로브 색상 : ■적-R ■황-A ■녹-G ■청-B
- 재질 : 필터-PC, 몸체-DIECAST AL, 혼 하우징-SUS316L
- 그로브-방폭 강화유리, 보호망-SUS316L
- 기술 인증 : 한국산업안전공단, KR, KIMM, ABS
- 보호 등급 : Exd,CT6, IP66 , 옥외설치 가능

- Explosion-proof product with warning light and phone integrated
- Employing aluminium housing with high durability and high anti-corrosion
- Equipped with protection cage that keeps the globe from being touched from outside
- Suitable for warning at places having the risk of inflammatory explosion like petrochemical plants, crude oil carriers and chemical factories
- Lens color : ■ -R ■ -A ■ -G ■ -B
- Material : Filter-PC, Body-DIECAST AL, Horn housing-SUS316L
Lens-Hardened explosion proof glass, Protection cage-SUS316L
- Certification : KOSHA, KR, KIMM, ABS
- Protection class : Exd,CT6, IP66, Possible to install outdoor

외형도 (External view drawing)

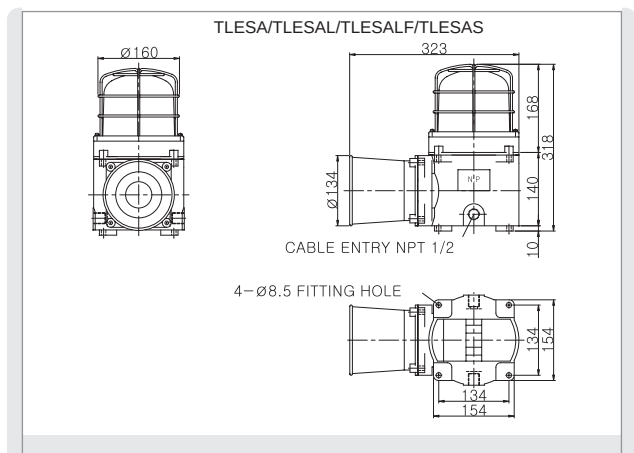

- 방폭 케이블 그랜드는 주문형으로 공급합니다.
- 전원선 인입구 규격 : NPT 1/2
- 양방향 2구 인입구와 인입구 규격 NPT 3/4는 주문형으로 공급합니다.
- Explosion-proof cable grand is custom-made.
- Power entry standard : NPT 1/2
- Two-entry type and Entry standard, NPT 3/4 are custom-made.

TLESA SERIES 사양지정(Available Specification)

TLESA	- WS	- 24	- A
형식(Model)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
·TLESA	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
·TLESAL	· WP(특수경고음)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
·TLESALF	· WM(멜로디)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
·TLESAS	· WA(알람)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
·TLESAHS	· WV(음성)		